GARANZIA 5 ANNI con contratto di manutenzione programmata

GAMMA RESIDENZIALE 2014

INVERTER

sistema A PARETE
sistema A PAVIMENTO
sistema MULTISPLIT

GENERAL
Fujitsu General Limited

FG europe FIDAKIS GROUP

... il clima prende il volo!

la gamma a parete
INVERTER alta efficienza
SERIE ASHG__ LUCA DESIGN

Design raffinato, alta efficienza, risparmio energetico, silenziosità, questo rappresenta la nuova gamma di unità a parete INVERTER serie ASHG__LUCA.

Premio Internazionale per il Design

GOOD DESIGN

reddot design award winner 2012

CLASSE A++ ALL DC

ASHG07LUCA
ASHG09LUCA
ASHG12LUCA
ASHG14LUCA

CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

FUNZIONE POWERFULL

Con il sistema “POWERFULL OPERATION” l’unità funziona per 20 minuti alla massima portata aria e alla massima velocità del compressore raggiungendo rapidamente la temperatura in riscaldamento o in raffreddamento impostata in ambiente.

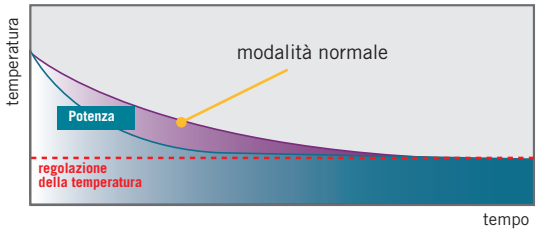

FUNZIONE RISPARMIO ENERGIA

Quando l’ambiente non è occupato e l’unità sta funzionando in pompa di calore, semplicemente premendo il tasto “funzione risparmia energia”, il sistema riduce l’apporto di calore per 48 ore sino a raggiungere la temperatura minima in ambiente di +10°C, questo si traduce in un significativo risparmio dei consumi di energia.

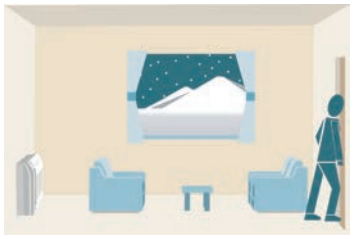

PROGRAMMA SETTIMINALE

Si possono effettuare sino a 4 programmazioni giornaliere e sino a 28 in una settimana.
Con Sleep Timer è possibile gestire la programmazione con facilità.

PIÙ COMFORT DAL FLUSSO D’ARIA OTTIMIZZATO

Efficacia del diffusore

Potente flusso d'aria verticale ottimizza la distribuzione del calore sino al pavimento.



Il flusso d'aria orizzontale non soffia aria fredda direttamente sulle persone in ambiente.



RIDUZIONE EMISSIONE SONORA DELL’UNITÀ ESTERNA

Può essere selezionato dal telecomando la funzione “low noise” che riduce di 3dB l’emissione di rumore dell’unità esterna.

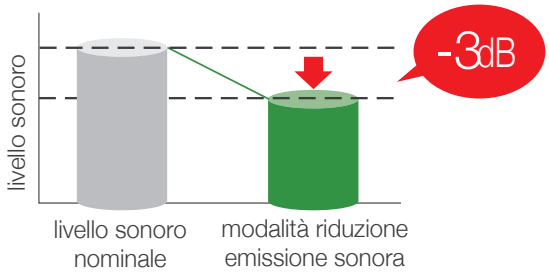

GARANZIA 5 ANNI con contratto di manutenzione programmata

AOHG07/09LUC

AOHG12/14LUC

Telecomando a infrarossi
con programmatore
settimanale IRS a corredo

CARATTERISTICHE

MODELLO	unità interna	ASHG07LUCA		ASHG09LUCA		ASHG12LUCA		ASHG14LUCA	
	unità esterna	AOHG07LUC		AOHG09LUC		AOHG12LUC		AOHG14LUC	
		raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]		2,00	3,00	2,50	3,20	3,50	4,00	4,20	5,40
alimentazione [V/Ø/Hz]		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]		0,50~3,00	0,50~4,00	0,50~3,20	0,50~4,20	0,90~4,00	0,90~5,60	0,90~5,00	0,90~6,00
classe di efficienza energetica		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
portata aria unità interna/esterna [m^3/h]		680/1720	710/1510	800/1720	800/1510	850/1940	850/1700	900/1940	950/1700
potenza assorbita [kW]		0,460	0,660	0,555	0,680	0,905	0,930	1,240	1,380
corrente nominale / corrente massima [A]		2,6/6,0	3,4/7,5	3,1/6,0	3,4/7,5	4,6/6,5	4,7/9,0	5,8/9,0	6,3/10,5
rendimento energetico [W/W] EER/COP		4,35	4,55	4,50	4,71	3,87	4,30	3,40	3,91
Pdesign c Pdesign h (kW)		2,00 (35°C)	2,60 (-10°C)	2,50 (35°C)	2,80 (-10°C)	3,50 (35°C)	3,90 (-10°C)	4,20 (35°C)	4,80 (-10°C)
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP		7,20	4,10	7,10	4,10	7,05	4,00	6,78	4,00
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]		97	887	123	956	174	1.363	217	1.677
livello sonoro	unità interna – pressione sonora [dB(A)] – Hi	38	38	42	42	43	43	45	45
	unità interna – pressione sonora [dB(A)] – Mi	35	35	36	36	37	37	40	40
	unità interna – pressione sonora [dB(A)] – Lo	31	31	32	32	32	32	33	34
	unità interna – pressione sonora [dB(A)] – Qu	21	21	21	21	21	21	25	27
	unità interna – livello potenza sonora [dB(A)] – Hi	57	57	59	59	60	62	60	64
	unità esterna – pressione sonora [dB(A)] – Hi	46	46	48	48	50	50	50	50
	unità esterna – livello potenza sonora [dB(A)] – Hi	58	58	60	60	65	65	65	65
capacità deumidificazione [l/h]		1,00	-	1,30	-	1,80	-	2,10	-
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna	282x870x185 / 540x660x290		282x870x185 / 540x660x290		282x870x185 / 540x790x290		282x870x185 / 540x790x290	
peso netto [Kg]	u. interna / u. esterna	9,5/23,0		9,5/25,0		9,5/33,0		9,5/34,0	
Ø tubi di collegamento [mm]		6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/12,70	
max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna		20/15		20/15		20/15		20/15	
precarica standard [m]		15		15		15		15	
R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m]		20		20		20		20	
limiti di funzionamento [C°]		da -10° a 46°	da -15° a 24°	da -10° a 46°	da -15° a 24°	da -10° a 46°	da -15° a 24°	da -10° a 46°	da -15° a 24°

la gamma a parete
INVERTER alta efficienza
SERIE DESIGN ASHG__LTCA con sensore di movimento

La serie Design LT è inoltre dotata di sensore di movimento, qualora la stanza non sia occupata il sistema passa in modalità risparmio energetico.

Premio Internazionale per il Design

GOOD DESIGN

reddot design award winner 2012

CLASSE A+++ ALL DC

ASHG09LTCA
ASHG12LTCA

CLASSE A CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

ELEVATA RESA IN RISCALDAMENTO

La capacità di resa nominale in riscaldamento della serie LT dichiarata viene mantenuta sino a -7°C di aria esterna, mentre il **limite operativo dell'unità è di -20°C** con una perdita di resa solamente del 10%

2,5 kW mod. ASHG09LT

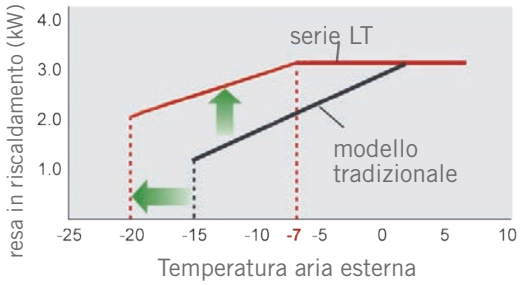

3,5 kW Mod. ASHG12LT

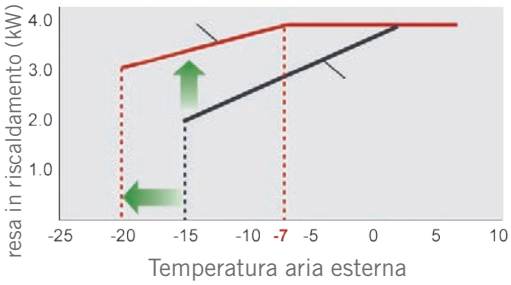

RISPARMIO ENERGETICO CON IL SENSORE DI MOVIMENTO

Ill sensore di movimento cattura la presenza di persone in ambiente, quando il locale non è occupato il sistema attiva la funzione risparmio energia, l'unità riprende a funzionare in modalità precedentemente impostata appena le persone rientrano nell'ambiente.

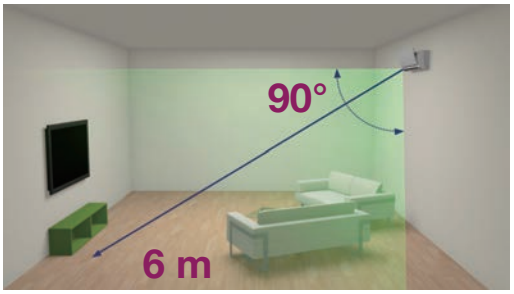



LIMITI OPERATIVI IN RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO (temperatura aria esterna)



GARANZIA 5 ANNI con contratto di manutenzione programmata

AOHG09LTC

AOHG12LTC

sensore
di movimento

Telecomando
a infrarossi
con programmatore
settimanale IRS
a corredo

CARATTERISTICHE

MODELLO	unità interna			ASHG09LTCA		ASHG12LTCA	
	unità esterna			AOHG09LTC		AOHG12LTC	
				raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]				2,50	3,20	3,50	4,00
alimentazione [V/Ø/Hz]				230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]				0,90~3,50	0,90~5,40	1,10~4,00	0,90~6,50
classe di efficienza energetica				A+++	A++	A+++	A++
portata aria unità interna / esterna [m^3/h]				800/1700	800/1700	850/2050	850/2000
potenza assorbita [kW]				0,505	0,660	0,850	0,910
corrente nominale / corrente massima [A]				2,6/6,5	3.3/9.0	4,0/9,0	4,3/10,5
rendimento energetico [W/W] EER/COP				4,95	4,85	4,12	4,40
Pdesign c Pdesign h (kW)				2,5 (35°C)	3,0 (-10°C)	3,5 (35°C)	4,0 (-10°C)
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP				8,50	4,60	8,50	4,60
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]				103	912	144	1.217
livello sonoro	unità interna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	42	42	43	43
			Mi	36	37	37	37
			Lo	32	32	32	32
			Qu	21	21	21	21
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	59	61	60	62
	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	48	50	48	49
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	63	65	64	65
capacità deumidificazione [l/h]				1,3		1,8	
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna			282x870x185 / 540x790x290		282x870x185 / 620x790x290	
peso netto [Kg]	u. interna / u. esterna			9,5/33,0		9,5/40,0	
Ø tubi di collegamento [mm]				6,35/9,52		6,35/9,52	
max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna				20/15		20/15	
precarica standard [m]				15		15	
R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m]				20		20	
limiti di funzionamento [C°]				da -10° a 43°	da -20° a 24°	da -10° a 43°	da -20° a 24°

la gamma a parete
INVERTER alta efficienza
SERIE ASHG__LMCA

La nuova serie ASHG_LMCA si inserisce nella gamma come prodotto caratterizzato da un design elegante con il pannello piatto e sottile e ad elevata efficienza energetica.

CLASSE A++ ALL DC

ASHG07LMCA
ASHG09LMCA
ASHG12LMCA
ASHG14LMCA

CLASSE A CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

FUNZIONE RISPARMIO ENERGIA

Quando l'ambiente non è occupato e l'unità sta funzionando in pompa di calore, semplicemente premendo il tasto "funzione risparmia energia", il sistema riduce l'apporto di calore per 48 ore sino a raggiungere la temperatura minima in ambiente di +10°C, questo si traduce in un significativo risparmio dei consumi di energia.

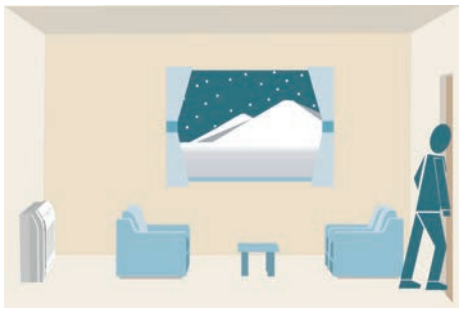

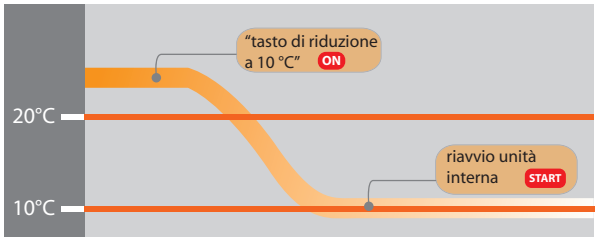

FUNZIONE MASSIMA POTENZA

Per raggiungere più rapidamente il comfort in ambiente sia in raffreddamento che in riscaldamento, il ventilatore dell'unità interna e il compressore funzioneranno alla massima velocità per 20 minuti continui.

FUNZIONE SUPER QUIET

La funzione super quiet permette di ridurre il livello sonoro emesso dall'unità interna rendendo più piacevole il soggiorno in ambiente.

FUNZIONE ECONOMY

La funzione Economy varia automaticamente la temperatura di 1° C rispetto alla temperatura impostata.

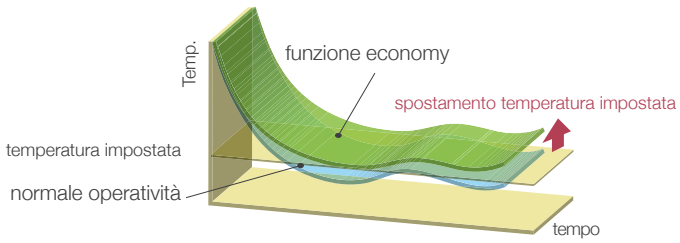

LIMITI OPERATIVI (temperatura aria esterna)



GARANZIA 5 ANNI con contratto di manutenzione programmata

AOHG07/09/12LMCA AOHG14LMCA

Telecomando a infrarossi
IR a corredo

CARATTERISTICHE

MODELLO				ASHG07LMCA NEW / AOHG07LMCA		ASHG09LMCA NEW / AOHG09LMCA		ASHG12LMCA NEW / AOHG12LMCA		ASHG14LMCA NEW / AOHG14LMCA	
				raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]				2,00	3,00	2,50	3,20	3,40	4,00	4,00	5,00
alimentazione [V/Ø/Hz]				230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]				0,50~3,00	0,50~3,40	0,50~3,20	0,50~4,00	0,90~3,90	0,90~5,30	0,90~4,30	0,90~6,00
classe di efficienza energetica				A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A
portata aria unità interna / esterna [m^3/h]				750/1670		750/1670		750/1830		750/1800	
potenza assorbita [kW]				0,465	0,685	0,65	0,73	0,97	1,02	1,135	1,365
corrente nominale / corrente massima [A]				2,5	3,3	3,2	3,5	4,6	4,8	5,6	6,3
rendimento energetico [W/W] EER/COP				4,30	4,38	3,85	4,38	3,50	3,92	3,52	3,66
Pdesign c Pdesign h (kW)				2,0	2,3	2,5	2,4	3,4	3,5	4,0	3,7
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP				6,80	4,10	7,00	4,10	7,00	4,00	6,90	4,00
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]				103	786	125	820	170	1225	203	1365
livello sonoro	unità interna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	43	43	43	43	43	43	44	44
			Mi	40	40	40	40	40	40	40	40
			Lo	32	32	32	32	32	32	33	33
			Qu	21	21	21	21	21	21	25	25
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	59	59	59	59	59	59	60	60
	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	45	45	45	45	50	50	49	49
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	58	58	58	58	61	61	63	63
capacità deumidificazione [l/h]				1,00		1,30		1,80		2,10	
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna			268x840x203 / 535x663x293		268x840x203 / 535x663x293		268x840x203 / 535x663x293		268x840x203 / 540x790x290	
peso netto [Kg]	u. interna / u. esterna			8,5/21,0		8,5/21,0		8,5/26,0		8,5/34,0	
Ø tubi di collegamento [mm]				6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/12,70	
max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna				20/15		20/15		20/15		20/15	
precarica standard [m]				15		15		15		15	
R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m]				20		20		20		20	
limiti di funzionamento [C°]				da -10° a 43°	da -15° a 24°	da -10° a 43°	da -15° a 24°	da -10° a 43°	da -15° a 24°	da -10° a 43°	da -15° a 24°

la gamma a parete
INVERTER alta efficienza
SERIE ASHG__LLC

La nuova serie ASHG_LLC, si propone come prodotto di qualità ad alta efficienza energetica ma ad un prezzo più competitivo.

CLASSE A++ ALL DC

ASHG09LLC
ASHG12LLC

CLASSE A CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

FUNZIONE POWERFULL

Con il sistema “POWERFULL OPERATION” l’unità funziona per 20 minuti alla massima portata aria e alla massima velocità del compressore raggiungendo rapidamente la temperatura in riscaldamento o in raffreddamento impostata in ambiente.

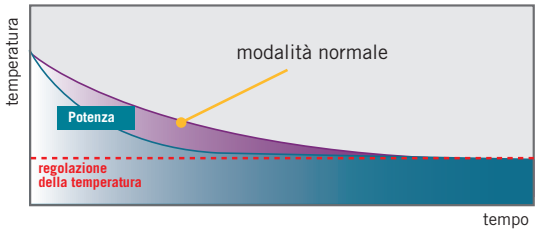

MODALITÀ ECONOMY OPERATION

La funzione “SLEEP TIMER” corregge automaticamente la temperatura impostata sul temostato prevedendo eccessivo raffreddamento o riscaldamento dell’ambiente nella fase notturna.

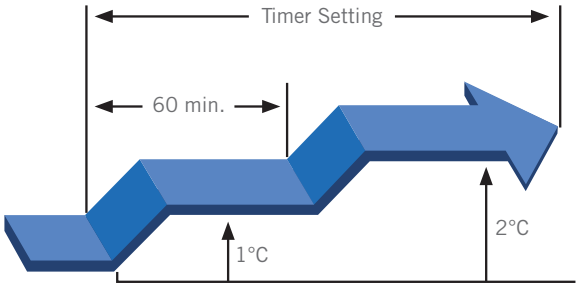

ciclo di raffreddamento

In funzione raffreddamento la temperatura notturna si innalza automaticamente di 1°C ogni ora sino ad un massimo di 2°C rispetto alla temperatura impostata.

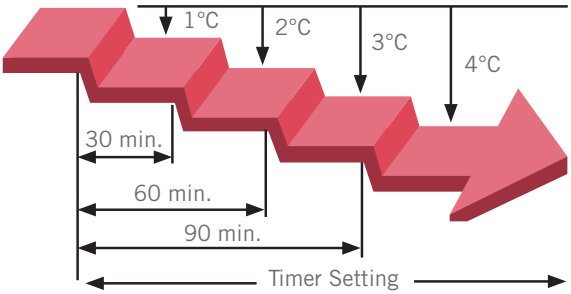

ciclo di riscaldamento

In funzione riscaldamento la temperatura notturna si riduce automaticamente di 1°C ogni 30 minuti sino ad un massimo di 4°C rispetto alla temperatura impostata.

LIMITI OPERATIVI



GARANZIA 5 ANNI con contratto di manutenzione programmata

AOHG09/12LLC

Telecomando a infrarossi
IR a corredo

CARATTERISTICHE

MODELLO	unità interna	ASHG09LLC		ASHG12LLC	
	unità esterna	AOHG09LLC		AOHG12LLC	
		raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]		2,50	3,00	3,40	4,00
alimentazione [V/Ø/Hz]		230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]		0,90~3,00	0,90~3,80	0,90~3,80	0,90~5,00
classe di efficienza energetica		A++	A+	A++	A
portata aria unità interna / esterna [m^3/h]		710/1720		710/1850	
potenza assorbita [kW]		0,730	0,740	1,018	1,130
corrente nominale [A]		3,50	3,50	5,20	5,40
rendimento energetico [W/W] EER/COP		3,42	4,05	3,15	3,54
Pdesign c Pdesign h (kW)		2,5 (35°C)	2,3 (-10°C)	3,4 (35°C)	3,2 (-10°C)
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP		6,90	4,00	6,60	3,80
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]		127	805	180	1179
livello sonoro	unità interna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	43	43	43	43
			Mi	38	38	48	38
			Lo	33	33	33	33
			Qu	22	22	22	22
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	59	60	59	60
	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	47	48	51	52
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	61	63	65	65
capacità deumidificazione [l/h]		1,3		1,8	
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna	262x820x206 / 535x663x293		262x820x206 / 535x663x293	
peso netto [Kg]	u. interna / u. esterna	7,5/24,0		7,5/26,0	
Ø tubi di collegamento [mm]		6,35/9,52		6,35/9,52	
max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna		20/15		20/15	
precarica standard [m]		15		15	
R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m]		20		20	
limiti di funzionamento [C°]		da -10° a 43°	da -15° a 24°	da -10° a 43°	da -15° a 24°

la gamma a parete
INVERTER alta efficienza
PER GRANDI AMBIENTI

CLASSE A++ | ALL DC

ASHG18LFCA
ASHG24LFCC
ASHG30LFCA

CLASSE A CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

RISCALDAMENTO

Il flusso d'aria verticale potente verso il basso garantisce il riscaldamento a pavimento.



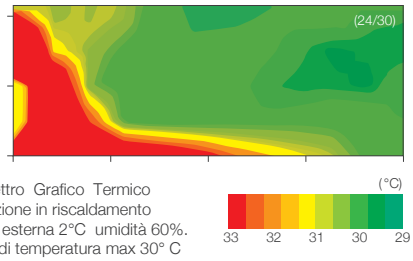

Spettro Grafico Termico
funzione in riscaldamento
aria esterna 2°C umidità 60%.
set di temperatura max 30° C
alla massima velocità.

RAFFREDDAMENTO

Il flusso d'aria fredda orizzontale non crea disturbo alle persone in ambiente



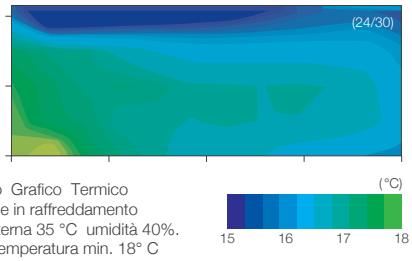

Spettro Grafico Termico
funzione in raffreddamento
aria esterna 35 °C umidità 40%.
set di temperatura min. 18° C
alla massima velocità.

FILTRI AGLI IONI E ALLA CATECHINA PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL'ARIA (serie ASHG_LECA/LU/LT/LMCA)

Caratteristica dei filtri d'aria

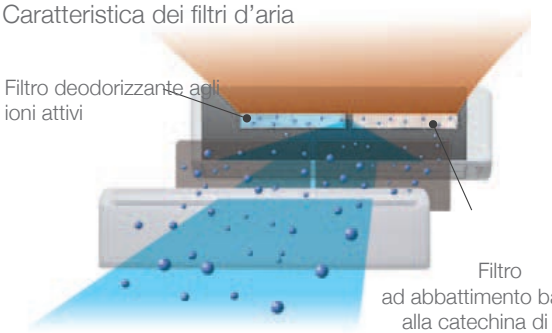

Filtro agli ioni attivi

La forza degli ioni d'aria negativi rimuove completamente lo sporco ed i cattivi odori, garantendo all'ambiente un maggior comfort.

Filtro antibatterico alla catechina di mela

Combatte batteri nell'aria/ tipi di muffa, ecc.
Le polveri sottili e invisibili ricche di spore e di microrganismi, attraversando il filtro elettrostatico qui vengono inibiti e disattivati dai polifenoli estratti dalla mela.

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

	18 type	24 type	30 type
max lunghezza linee frigorifere	25 m	30 m	50 m
max dislivello linee frigorifere	20 m	20 m	30 m

LIMITI OPERATIVI



GARANZIA 5 ANNI con contratto di manutenzione programmata

AOHG18LFC
AOHG24LFCC

AOHG30LFT

Telecomando a infrarossi
IR a corredo

UP/DOWN · ADJUST · RESTART · AUTO CHANGEOVER · HEAT · ECONOMY · SLEEP · PROGRAM · WASH · FILTER · ION · AF · iPAM · VPAM

ASHG24LFCC

CARATTERISTICHE

MODELLO				ASHG18LFCA		ASHG24LFCC		ASHG30LFCA	
	unità interna			AOHG18LFC		AOHG24LFCC		AOHG30LFT	
				raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]				5,20	6,30	7,10	8,00	8,00	8,80
alimentazione [V/Ø/Hz]				230/1/50		230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]				0,90~6,00	0,90~9,10	0,90~8,00	0,90~10,60	2,90~9,00	2,20~11,00
classe di efficienza energetica				A++	A	A++	A	A+	A
portata aria unità interna / esterna [m^3/h]				900/2150		1120/2460		1100/3600	
potenza assorbita [kW]				1,52	1,71	2,20	2,21	2,49	2,44
corrente nominale / corrente massima [A]				6,8/9,0	7,6/12,5	9,7/13,5	9,7/18,5	10,9/17,0	10,7/19,0
rendimento energetico [W/W] EER/COP				3,42	3,68	3,23	3,61	3,21	3,61
Pdesign c Pdesign h (kW)				5,20	5,90	7,10	7,10	8,00	8,00
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP				6,94	3,87	6,11	3,80	5,69	3,80
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]				262	2.130	406	2.610	492	2.941
livello sonoro	unità interna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	43	42	49	48	48	49
			Mi	37	37	42	42	42	42
			Lo	33	33	37	37	37	37
			Qu	26	25	32	32	33	33
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	58	58	64	64	64	64
	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	50	51	55	56	53	55
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	65	66	68	69	68	71
capacità deumidificazione [l/h]				2,6		2,7		3,2	
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna			320x998x238 / 620x790x298		320x998x238 / 620x790x298		320x998x238 / 830x900x330	
peso netto [Kg]	u. interna / u. esterna			14/41		14/41		14/61	
Ø tubi di collegamento [mm]				6,35/12,7		6,35/15,88		9,52/15,88	
max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna				25/20		30/20		50/30	
precarica standard [m]				15		15		20	
R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m]				20		20		40	
limiti di funzionamento [C°]				da -10° a 46°	da -15° a 24°	da -10° a 46°	da -15° a 24°	da -10° a 46°	da -15° a 24°

Fujitsu General Limited

sistema a PAVIMENTO

R410A
POMPA DI CALORE

La nuova serie a pavimento INVERTER AGHG09/12/14LVCA va ad ampliare la già vasta gamma di prodotti che GENERAL propone al mercato, il DESIGN molto accurato di questi modelli conferisce eleganza agli ambienti dove vengono installati e sotto il profilo tecnologico nulla è stato lasciato al caso avendo impiegato elettronica e materiali di alta qualità a tutto vantaggio dell'affidabilità, del risparmio energetico, della silenziosità e del comfort.

Nonostante le unità siano molto compatte, esse dispongono di un doppio ventilatore di tipo tangenziale che sviluppa una portata d'aria tale da ottimizzare lo scambio termico in caldo o in freddo in tutti i settori dell'ambiente.

Gli ampi diffusori di uscita dell'aria permettono un deflusso del volume d'aria stesso in modo silenzioso limitando la rumorosità dovuta alla sua turbolenza.

INVERTER
› alte prestazioni
› consumi ridotti
› eccezionale comfort acustico
› design accurato
› unità compatte
› doppio ventilatore
› installazione facilitata

GARANZIA 5 ANNI
con contratto di manutenzione programmata

la gamma a pavimento
INVERTER alta efficienza

CLASSE A++ ALL DC

AGHG09LVCA
AGHG12LVCA
AGHG14LVCA

CLASSE A CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

Modo di funzionamento e distribuzione dell'aria dell'unità interna dalla fase di start alla modalità a regime.

Raffreddamento

Riscaldamento

L'uscita dell'aria calda verso l'alto elimina i fastidiosi spifferi d'aria fredda nell'installazione sottofinestra.
Ciclo in fase di start
Cliclo a regime

ALTA EFFICIENZA - RISPARMIO ENERGETICO

Migliori in assoluto i coefficienti di prestazione di queste unità (EER e COP), consentendo importanti risparmi di energia.

W/W	AGHG09LVCA	AGHG12LVCA	AGHG14LVCA
EER	4,91-A	3,72-A	3,68-A
COP	4,43-A	3,78-A	3,61-A
SEER	7,00	6,50	6,40
SCOOP	4,20	4,00	4,00

FUNZIONE QUIET

Il livello di emissione sonora di queste unità estremamente basso, rende impercettibile il suo funzionamento anche nelle ore notturne che sono le più critiche per assenza di rumori di fondo, i livelli misurati sono certamente i più bassi riscontrabili tra i prodotti presenti oggi sul mercato.

Modalità	Livello Sonoro
QUIET	22dB(A)

CONTROLLI (tipologia)

Queste nuove unità hanno a corredo il comando a infrarosso (IR) con timer giornaliero, in opzione è possibile richiedere il filocomando (FC) con timer settimanale.

IR Comando a corredo

FC Accessorio a richiesta

SEMPLICITÁ D'INSTALLAZIONE

La serie AGHG è stata sviluppata con un layout tale da rendere facile e agibile l'installazione e il collegamento delle linee frigorifere e dello scarico condensa.

fronte

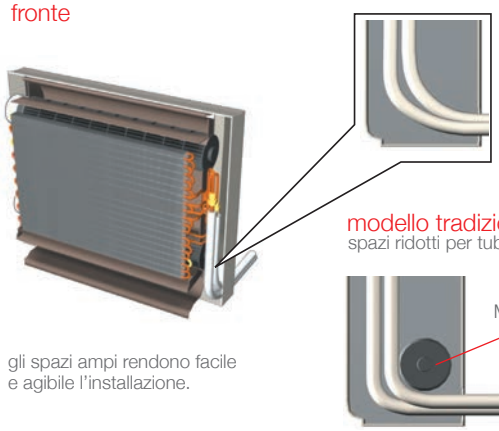

gli spazi ampi rendono facile e agibile l'installazione.

retro



6 direzioni per uscita tubazioni scarico condensa.

INSTALLAZIONE FACILE E FLESSIBILE

Le unità a pavimento in pompa di calore oltre ad avere un design moderno, si possono installare nell'ambiente in vari contesti: sotto finestra, in nicchia e a parete.
Il telecomando a infrarosso IR in dotazione, piuttosto che il filocomando in opzione, permettono di gestire le funzioni dell'unità secondo le più diverse esigenze dell'utente.

SOTTO FINESTRA



IN NICCHIA



A PARETE



AOHV09/12LVCA

AOHV14LVLA

Telecomando a infrarossi
IR a corredo

CARATTERISTICHE

MODELLO				unità interna	AGHG09LVCA		AGHG12LVCA		AGHG14LVCA	
				unità esterna	AOHG09LVCA		AOHG12LVCA		AOHG14LVLA	
					raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]					2,60	3,50	3,50	4,50	4,20	5,20
alimentazione [V/Ø/Hz]					230/1/50		230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]					0,90~3,50	0,90~5,50	0,90~4,00	0,90~6,60	0,90~5,00	0,90~8,00
classe di efficienza energetica					A++	A+	A++	A+	A++	A+
portata aria unità interna /esterna [m^3/h]					570/1680		570/1680		650/1910	
potenza assorbita [kW]					0,530	0,790	0,940	1,190	1,140	1,440
corrente nominale / corrente massima [A]					0,53/1,35	0,79/2,1	0,94/1,4	1,19/2,15	1,14/1,9	1,44/2,95
rendimento energetico [W/W] EER/COP					4,91	4,43	3,72	3,78	3,68	3,61
Pdesign c Pdesign h (kW)					2,62	2,90	3,50	3,80	4,20	4,70
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP					7,00	4,20	6,50	4,00	6,40	4,00
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]					130	967	188	1330	230	1645
livello sonoro	unità interna	pressione sonora [dB(A)]		Hi	40	40	40	40	44	43
				Mi	35	35	35	35	38	37
				Lo	29	29	29	29	31	29
				Qu	22	22	22	22	22	22
		livello potenza sonora [dB(A)]		Hi	55	56	55	56	58	58
	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]		Hi	47	48	48	49	50	50
		livello potenza sonora [dB(A)]		Hi	64	65	64	65	65	66
capacità deumidificazione [l/h]					1,30		1,80		2,10	
dimensioni: h x l x p [mm]			u. interna / u. esterna		600x740x200 / 540x790x290		600x740x200 / 540x790x290		600x740x200 / 578x790x300	
peso netto [Kg]			u. interna / u. esterna		14/36		14/36		14/40	
Ø tubi di collegamento [mm]					6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/12,70	
max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna					20/15		20/15		20/15	
precarica standard [m]					15		15		15	
R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m]]					20		20		20	
limiti di funzionamento [C°]					da -10° a 43°	da-15° a 24°	da -10° a 43°	da-15° a 24°	da -10° a 43°	da-15° a 24°

GENERAL
Fujitsu General Limited

...ampia gamma di scelta,
silenziosi ed efficienti

Fujitsu General Limited

sistema MULTISPLIT

R410A
POMPA DI CALORE

I sistemi Multisplit a Inverter della GENERAL rappresentano oggi una gamma di prodotti che si colloca ai vertici della categoria per prestazioni ed efficienza energetica, soprattutto quando sono chiamati a funzionare in pompa di calore, per questo trovano grande impiego anche come sistema di riscaldamento primario.

La tecnologia dei sistemi Multisplit a Inverter è oggi applicata sia nell'ambito residenziale ma anche nell'ambito commerciale e terziario dove le variazioni di carico termico sono continue e repentine.

Grazie alla tecnologia dei nuovi compressori Inverter in corrente continua, la temperatura desiderata in ambiente viene raggiunta in tempi più rapidi rispetto ai modelli convenzionali e viene mantenuta con uno scarto di appena 0,5°C.

GARANZIA 5 ANNI
con contratto di manutenzione programmata

multisplit unità interne collegabili

modelli		capacità BTU	capacità kW	AOHG14LAC2	AOHG18LAC2	AOHG18LAT3	AOHG24LAT3	AOHG30LAT4	AOHG45LAT8
ASHG07/09/12/14LMCA	IR	7000	2,00	●	●	●	●	●	●
	IR	9000	2,50	●	●	●	●	●	●
	IR	12000	3,50	●	●	●	●	●	●
	IR	14000	4,00	–	●	●	●	●	●
ASHG07/09/12/14LU	IRS	7000	2,00	●	●	●	●	●	●
	IRS	9000	2,50	●	●	●	●	●	●
	IRS	12000	3,50	●	●	●	●	●	●
	IRS	14000	4,00	–	●	●	●	●	●
ASHG18/24LF	IR	18000	5,00	–	–	–	●	●	●
	IR	24000	7,00	–	–	–	–	●	●
AGHG09/12/14LV	IR	9000	2,50	–	●	●	●	●	●
	IR	12000	3,50	–	●	●	●	●	●
	IR	14000	4,00	–	–	●	●	●	●
AUHG07/09/12/14/18LV	IR	7000	2,00	–	●	●	●	●	●
	IR	9000	2,50	–	●	●	●	●	●
	IR	12000	3,50	–	●	●	●	●	●
	IR	14000	4,00	–	–	●	●	●	●
	IR	18000	5,00	–	–	–	●	●	●
ABHG14/18LV	IR	14000	4,00	–	–	●	●	●	●
	IR	18000	5,00	–	–	–	●	●	●
ARHG07/09/12/14/18LL	FC	7000	2,00	–	●	●	●	●	●
	FC	9000	2,50	–	●	●	●	●	●
	FC	12000	3,50	–	●	●	●	●	●
	FC	14000	4,00	–	–	●	●	●	●
	FC	18000	5,00	–	–	–	●	●	●

NB: Per gli abbinamenti possibili in funzione della potenzialità minima e massima consultare la guida prodotti o il manuale tecnico.

GARANZIA 5 ANNI con contratto di manutenzione programmata

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

lunghezza massima tubazioni
unità esterna/interna:
20m (AOHG14LAC2 / 18LAC2),
25m (AOHG18LAT3 / 24LAT3 / 30LAT4)



massimo dislivello:
15m (AOHG14LAC2 / 18LAC2 /
18LAT3 / 24LAT3/30LAT4)



lunghezza totale complessiva max:
30m (AOHG14LAC2 / 18LAC2),
50m (AOHG18LAT3 / 24LAT3),
70m (AOHG30LAT4)

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

Unità interne di diverso tipo e potenzialità possono essere installate tutte ad una unica unità esterna con tubazioni di notevole lunghezza in funzione dei vari modelli secondo le tabelle di abbinamento.

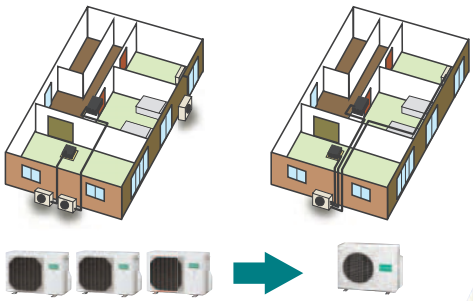

AMPIA GAMMA DI UNITA' INTERNE

7 tipologie di unità interne e 28 modelli di potenzialità diversa da 2 a 7 kW rappresentano l'ampia gamma di offerta che meglio può soddisfare le esigenze impiantistiche in funzione del locale.

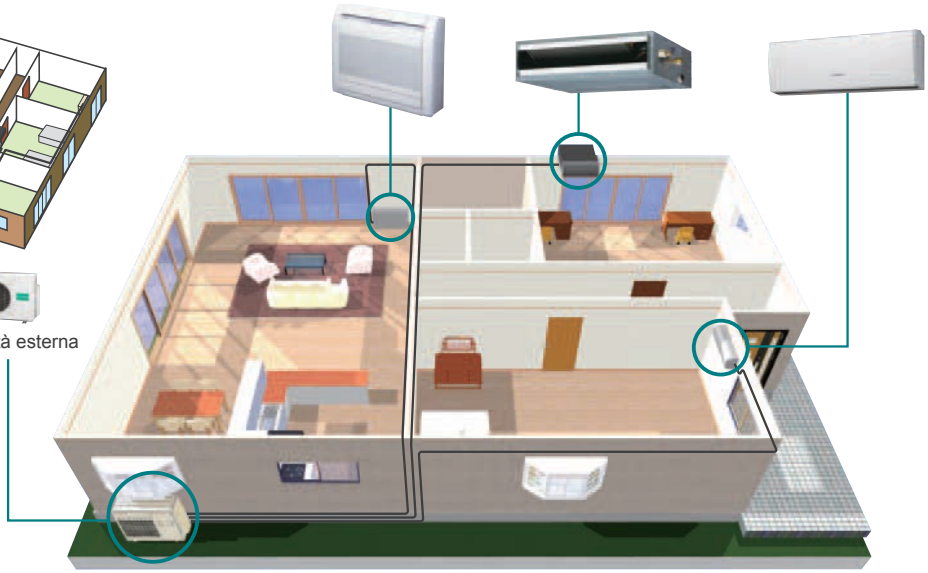

SPECIFICHE TECNICHE UNITA' ESTERNE

MODELLO				AOHG14LAC2		AOHG18LAC2		AOHG18LAT3		AOHG24LAT3		AOHG30LAT4	
		unità esterna		AOHG14LAC2		AOHG18LAC2		AOHG18LAT3		AOHG24LAT3		AOHG30LAT4	
		tipologia		parete		parete		parete		parete		parete	
		capacità		7+7		9+9		7+7+7		7+7+9		9+9+9+9	
DATI DICHIARATI CON GLI ABBINAMENTI IN TABELLA				raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]				4,00	4,40	5,00	5,60	5,40	6,80	6,80	8,00	8,00	9,60
alimentazione [V/Ø/Hz]				230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]				1,4/4,4	1,1/5,4	1,7/5,6	1,8/6,1	1,8/6,8	2,0/8,0	1,8/8,5	2,0/8,8	3,5/10,0	3,7/11,3
classe di efficienza energetica				A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
portata aria unità interna / esterna [m^3/h]				1850		2050		3050		3300		3500	
potenza assorbita [kW]				1,09/1,40	1,03/1,78	1,56/1,95	1,41/1,90	1,35/2,06	1,62/2,06	1,94/2,60	2,00/2,87	2,22/3,56	2,40/3,58
corrente nominale / corrente massima [A]				5,12	4,91	6,90	6,30	5,90	7,10	8,50	8,80	9,70	10,50
rendimento energetico [W/W] EER/COP				3,67	4,27	3,21	3,97	4,00	4,20	3,51	4,00	3,60	4,00
Pdesign c Pdesign h (kW)				4,00	3,80	5,00	4,20	5,40	5,00	6,80	5,20	8,00	6,20
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP				6,70	4,10	6,60	4,10	6,90	4,30	6,40	4,20	6,20	4,00
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]				209	1296	265	1434	274	1627	372	1730	451	2169
disturbo	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	47	49	50	51	46	47	48	49	50	51
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	61	63	63	64	65	67	68	70	68	70
dimensioni: h x l x p [mm]				540x790x290		540x790x290		700x900x330		700x900x330		830x900x330	
peso netto [kg]				37		38		55		55		68	
livello di funzionamento [C°]				-10°~46°	-15°~ 24	-10~46	-15~24	-10~46	-15~24	-10~46	-15~24	0~46	-10~24

*Dati generali con combinazioni standard riportate nella presente tabella, per dettagli vedere abbinamenti nella guida prodotti.

GAMMA UNITÀ INTERNE DA ABBINARE AI SISTEMI MULTISPLIT INVERTER

I nuovi Sistemi Multislit ad Inverter sono caratterizzati da un'elevata flessibilità di configurazioni con unità interne a parete, a pavimento, a cassetta, universali e canalizzabili, questo permette di personalizzare i diversi abbinamenti secondo le esigenze estetiche e climatiche dei locali.

SPECIFICHE TECNICHE DI TUTTE LE UNITÀ INTERNE

SERIE PARETE DESIGN

modello		unità interna		ASHG07LU	ASHG09LU	ASHG12LU	ASHG14LU
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	4.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/33/25
	riscaldamento			35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/34/27
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		53/53	54/54	55/55	59/59
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/570/390
	riscaldamento			570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/590/430
dimensioni nette			mm	282x870x185	282x870x185	282x870x185	282x870x185
peso			kg	9.5	9.5	9.5	9.5
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

SERIE PARETE

modello		unità interna		ASHG18LF	ASHG24LF
capacità			kW	5.0	7.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	43/37/33/26	49/42/37/33
	riscaldamento			42/37/33/25	48/42/37/33
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		58/58	64/64
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	900/740/620/550	1120/900/740/620
	riscaldamento			900/740/620/550	1100/900/740/620
dimensioni nette			mm	320x998x238	320×998×238
peso			kg	14	14
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø15.88

SERIE PARETE

modello		unità interna		ASHG07LMCA	ASHG09LMCA	ASHG12LMCA	ASHG14LMCA
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	4.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	36/32/29/21	37/33/29/22	40/36/30/21	43/38/33/25
	riscaldamento			36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		51/51	52/52	54/55	56/57
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360
	riscaldamento			560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/620/570/380
dimensioni nette			mm	268x840x203	268x840x203	268x840x203	268x840x203
peso			kg	8,5	8,5	8,5	8,5
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

SERIE PAVIMENTO

modello		unità interna		AGHG09LV	AGHG12LV	AGHG14LV
capacità			kW	2.5	3.5	4.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	riscaldamento			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		52/52	55/55	56/56
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	riscaldamento			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
dimensioni nette			mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200
peso			kg	14	14	14
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

GARANZIA 5 ANNI con contratto di manutenzione programmata

SERIE PAVIMENTO/SOFFITTO					
modello		unità interna		ABHG14LV	ABHG18LV
capacità			kW	4.0	5.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	36/34/33/29 (installazione soffitto) 39/37/36/32 (installazione pavimento)	41/38/34/32 (installazione soffitto) 44/41/37/35(installazione pavimento)
	riscaldamento			36/34/33/29 (installazione soffitto) 39/37/36/32 (installazione pavimento)	41/38/34/32 (installazione soffitto) 44/41/37/35 (installazione pavimento)
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		51/51	55/55
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	640/590/540/480	780/700/560/500
	riscaldamento			640/590/540/480	780/700/560/500
dimensioni nette			mm	199x990x655	199x990x655
peso			kg	27	27
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø12.7

SERIE CASSETTA COMPATTA								
modello		unità interna		AUHG07LV	AUHG09LV	AUHG12LV	AUHG14LV	AUHG18LV
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29
	riscaldamento			34/32/29/27	34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		46/47	46/47	49/49	52/52	54/56
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410
	riscaldamento			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450
dimensioni nette			mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
peso			kg	15	15	15	15	15
codice griglia				UTG-UFYD-W				
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø12.7

SERIE CANALIZZABILE SLIM								
modello		unità interna		ARHG07LL	ARHG09LL	ARHG12LL	ARHG14LL	ARHG18LL
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29
	riscaldamento			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/30/28/25	33/32/31/29
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		57/57	57/57	58/58	60/61	58/59
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	riscaldamento			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
dimensioni nette			mm	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620
peso			kg	17(37.5)	19(41.8)	19(41.8)	19(41.8)	23(50.6)
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø12.7
pressione statica				0 to 90				
pompa scarico condensa				Standard a corredo				

MULTISPLIT ACCESSORI CANALIZZATI	
Griglia di mandata servocomandata con chiusura automatica alette	UTD-GXSA-W (per ARHG07/09/12/14LL)
	UTD-GXSB-W (per ARHG18LL)

CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNE

	UP/DOWN	DOUBLE	ADJUST	RESTART	AUTO CHANGEOVER	HEAT	FRESH	FRESH	ECONOMY	POWERFULL	SLEEP	PROGRAM	WEEKLY	W + S	FILTER	ION	AF	WASH
ASHG07/09/12/14LM	•		•	•	•	•			•	•	•	•		○	•	•	•	•
ASHG07/09/12/14LU	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	
ASHG18/24LF		•	•	•	•	•			•		•	•		○	•	•	•	•
AGHG09/12/14LV	•		•	•	•	•			•		•	•		○	•	•	•	•
AUHG07/09/12/14/18LV	•		•	•	•	•	○	○	•		•	•		○	•			
ABHG14/18LV		•	•	•	•	•	•	○	•		•	•		○	•			
ARHG07/09/12/14/18LL	○		•	•	•	○	○	○	•		○	•		•	•			

○: funzione opzionale

GLOBAL
GENUINE
GLORY
GROWTH
GENERAL

UP/DOWN
Movimento dell'aria "sù e giù"
L'aletta oscilla automaticamente dando all'aria un gradevole movimento dall'alto verso il basso.

DOUBLE
Doppia oscillazione automatica
Un articolato sistema di alette permette una oscillazione automatica in ogni direzione; alto, basso, destra e sinistra. Perfetta distribuzione dell'aria.

ADJUST
Regolazione automatica della portata dell'aria
Il microcomputer di bordo regola automaticamente la portata dell'aria seguendo gli effettivi cambiamenti di temperatura del locale.

RESTART
Ripartenza automatica
Ripristino automatico del funzionamento in atto al momento della mancanza di alimentazione elettrica.

AUTO CHANGEOVER
Commutazione automatica estate-inverno
L'unità commuta automaticamente il modo di funzionamento in riscaldamento o raffreddamento basandosi sulla temperatura impostata e la temperatura effettiva del locale.

ECONOMY
Modalità economy
Modula la regolazione della corrente assorbita riducendo i consumi.

10°C HEAT
Funzione risparmio energetico
In ciclo pompa di calore questa funzione permette di risparmiare energia quando il locale non è occupato riducendo la temperatura in ambiente di 10°C.

ION
Filtro deodorizzante IONI di lunga durata

P
Filtro fotocatalitico deodorizzante di lunga durata

AF
Filtro antibatterico alla catechina di mela
Il filtro alla Catechina è un filtro che combatte i batteri nell'aria tipici della muffa e delle polveri sottili.

WASH
Pannello lavabile

W + S
Programma di accessione e spegnimento
Programmazione della temperatura per singolo giorno della settimana.

WEEKLY
Timer settimanale
Possono essere impostati tempi diversi di accensione e spegnimento per ogni giorno della settimana.

PROGRAM
Timer programmabile
Il timer digitale permette di selezionare una delle quattro opzioni possibili: Accensione; Spegnimento; da Acceso a Spento; da Spento a Acceso.

SLEEP
Timer notturno
Il microcomputer cambia gradualmente la temperatura ambiente automaticamente al fine di garantire il comfort ideale per il riposo notturno.

COIL DRY
Coil Dry
Con questa funzione la batteria viene asciugata evitando così la formazione di muffe o cattivi odori dovuti al ristagno della condensa.

FRESH
Collegabile ad una presa d'aria esterna

FRESH
Immissione aria esterna
Consenso ad un ventilatore supplemenatre per l'immisione di aria esterna

POWERFULL
Powerfull mode
Modo massima portata aria e massima potenza del compressore per raggiungere rapidamente il comfort in ambiente.

LOW NOISE
Modalità bassa emissione sonora
Permette di ridurre l'emissione sonora dell'unità esterna.

HUMAN SENSOR
Sensore di movimento

FILTER
Indicatore filtri sporchi
Un segnale di lampeggio indica che è richiesta la pulizia filtro.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO:
Dati misurati secondo norma ISO5151. Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU - Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU
Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU - Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU. Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

FG europe FIDAKIS GROUP

Sede
via Vouliagmenis, 128
16674 Glyfada, Atene, Grecia
tel. +30 210 9696500 - fax +30 210 9697625
www.fgeurope.gr

FG ITALIA S.p.A.
Via Po 14 - Località Mellaredo
30030 Pianiga (VE), Italia
tel. +39 041 5190312 - fax +39 041 5190041
fax Assistenza Tecnica +39 041 5171315
info@fgitalia-general.com - www.fgitalia-general.com
PEC: fgitaliaspa@legalmail.it

GENERAL
FUJITSU GENERAL LIMITED

Fg europe s.a. Non si assume responsabilità dovute ad eventuali errori o inesattezze dei dati contenuti in questo prospetto o a variazioni conseguenti a modifiche che il produttore ritiene opportuno apportare in qualsiasi momento e senza preavviso.

edizione maggio 2014